


Contaflex Profi Fugenblech

Butylbeschichtung

temperaturbeständige
Klebkraft

geradliniger Verlauf

einfacher Einbau

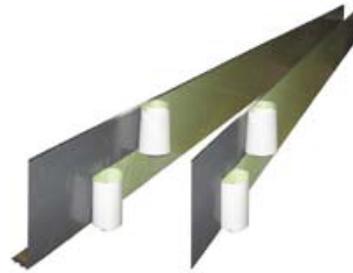

Contaflex Profi sind Fugenbleche mit Butyl-Beschichtung. Butyl ist gegenüber sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen unempfindlicher als Bitumen. Die Verarbeitung im Winter und im Sommer ist somit wesentlich einfacher und sicherer. Die Stossausbildung erfolgt durch Verklebung. Contaflex Profi Fugenbleche sind mit einseitiger oder zweiseitiger Beschichtung, mit oder ohne Montagefuss erhältlich.



Typ

Höhe/Länge

BTF 165/1, Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuss

H = 165 mm
L = 2.25 m

BTS 165/1, Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuss

H = 165 mm
L = 2.00 m

BTF 125/1, Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung mit Montagefuss

H = 125 mm
L = 2.25 m

BTS 125/1, Fugenblech mit einseitiger Butylbeschichtung ohne Montagefuss

L = 125 mm
L = 2.00 m

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41

wasserdichte Bindstellen



Wassersperre mit kleiner Scheibe



Reduzierstück zu Wassersperre



fertige wasserdichte Bindstelle

Version 01/15



Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Molinära
7203 Trimmis

www.cosenz-ag.ch
admin@cosenz-ag.ch

Tel: 081 300 02 40
Fax: 081 300 02 41